PV5 Plus

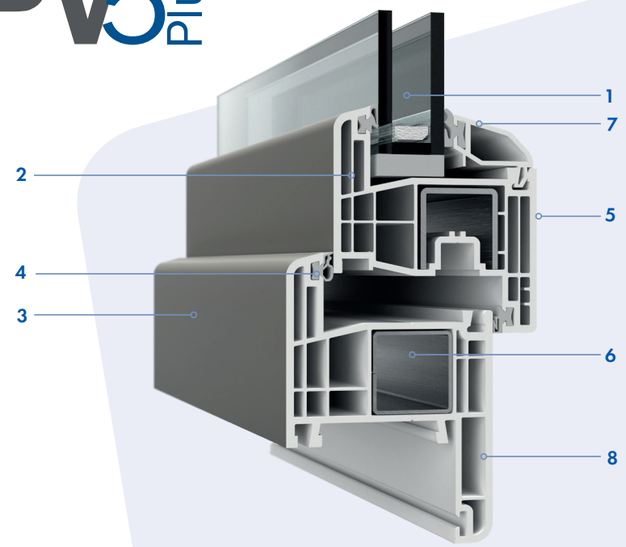

Tipologie

Fisso, fisso falsa anta, vasistas, finestre, portefinestre, scorrevole con ribalta.

Colori

Bianco, Golden Oak, Noce, Bianco antico

1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 24 e 28 mm

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità isolante del PVC

3 Finiture disponibili per il sistema PV5 Plus sono bianco in massa, Golden Oak, Noce e Bianco antico

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità strutturale della finestra

7 Fermavetro sagomato

8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-35-65, quest'ultimo ha un telaio ribassato) per risolvere differenti esigenze estetiche dal lato interno della finestra

Ferramenta e vetri

Tipo di ferramenta	Nastro
Livello di sicurezza	Incontri geom. Antieffrazione
Punti di chiusura	Ogni 70 cm circa
Chiusura anta passiva	2 Scrocchi
Cerniere superiori	Frizionata
Cerniere inferiori	Frizionata
Colore ferramenta	Argento
Spessore vetro	24 e 28 mm
Canalina vetro in alluminio	Mimetica scura

Prestazioni massime

Trasmissione termica profilo (Wm2K)	1,4 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K)	fino a 1,25 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel)	fino a 41 dB
Permeabilità all'aria	Classe 4
Carico del vento	Classe C3/B4
Tenuta alla pioggia battente	Classe 9/A
Resistenza al fuoco	Classe E
Classe zona climatica	S
Certificazione VOC	A+

FINESTRA ITALIA

Facciamo finestre per le persone non per le case™

FINESTRA ITALIA
San Piero a Sieve (FI), Località Taiuti, 5
info@finestraitalia.it – www.finestraitalia.it

Numero Verde
800-032697

È fatto in Italia, il prezzo è giusto... Ho trovato l'infisso che fa per me.

PV5 Plus

Sistema per finestre e porte-finestre

PV5 Plus

Bello, efficiente... una scelta sicura che mette d'accordo prezzo e prestazioni.

Sistema di profili in PVC a 5 e 6 camere da 74 mm con spessori delle vetrate fino a 28 mm con fermavetro sagomato. Si caratterizza per le prestazioni di isolamento termico e acustico in linea con le normative.

Sicurezza

Maggiore sicurezza anti-intrusione
grazie ai nottolini "a fungo"

Sicurezza anti-falsa manovra
Impedisce lo scorretto utilizzo dell'anta-ribalta



Martellina in alluminio DK Atlanta
Sistema di bloccaggio brevettato



Incontri antieffrazione
Maggior sicurezza grazie alla particolare geometria

Comfort

Anta ribalta
Apertura a battente o a vasistas verso l'interno

Microventilazione
Apertura anta ribalta di circa 3 mm



Gecco (accessorio)
Sistema di ventilazione meccanico

Colori: bianco, oro, argento, titanio, marrone, bronzo.